


# TEUTO håndbogen Tekniske detaljer

# Tekniske data

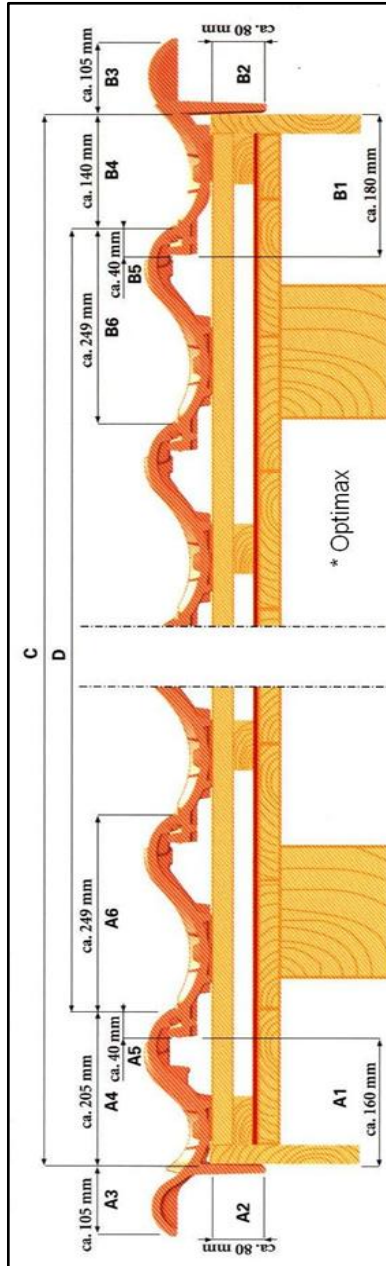

	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6
TEUTO	135	90	110	195	55	225	175	90	105	120	55	225
OPTIMAX	160	80	105	205	40	249	180	80	105	140	40	249

## Tekniske Data

	TEUTO	OPTIMAX
Forbrug pr. m <sup>2</sup>	ca 13,5 stk.	ca 10,5 stk.
Vægt pr. m <sup>2</sup>	43 kg	37 kg
Taghældning min.	22 gr.	22 gr.
Antal pr. palle	240 stk.	240 stk.
Vandabsorbering	max 3 %	max 3 %
Anbefalet dæklængde	33,5 cm	38,5 cm
Dæklængde - variabel	32 - 35 cm	38 - 39 cm
Anbefalet dækbredde	22,7 cm	25,2 cm
Dækbredde - variabel	22,4 - 23 cm	25 - 25,4 cm
Første lægte fra tagfod	32,0 cm	36,0 cm
Målt fra spærfod til overkant lægte		
Første lægte fra kip	se tabel næste side	se tabel næste side
Målt fra kip til overkant lægte		
Breddemodul vindskedesten venstre	13,5 cm	16,0 cm
Breddemodul vindskedesten Højre	17,5 cm	18,0 cm

Tekniske data er vejledende - forbehold for ændringer





Placering af sidedalsbindere for Teuto og Optimax

## Rygningsopbygning

Taghældning		LAF i mm	FLA i mm
20°	T E U T O	40	140
25°		25	130
30°		20	120
35°		15	120
40°		10	120
45°		5	120
50°		0	110

Taghældning		LAF i mm	FLA i mm
20°	O P T I M A X	65	140
25°		60	125
30°		50	120
35°		40	110
40°		30	110
45°		25	110
50°		15	110

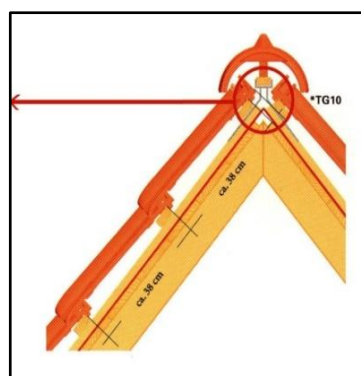

## Rygningsafslutning (Vindskedesten)

Ved anvendelse af vindskeder anbefales det at afslutte rygningen med en rygningskive, som fastgøres inde i den almindelige rygningssten ovenpå vindskedestenens sværd.



## Leveringsoversigt

<b>FARVER</b>	<b>TEUTO</b>	<b>OPTIMAX</b>
	13,5 stk/m <sup>2</sup>	10,5 stk/m <sup>2</sup>
Naturrød	<b>x</b>	<b>x</b>
Kobberbrun eng.	<b>x</b>	<b>x</b>
Nøddebrun eng.		<b>x</b>
Anthrazit eng.	<b>x</b>	<b>x</b>
Skifergrå eng.		<b>x</b>
Diamantsort ædeleng.	<b>x</b>	<b>x</b>
indian Summer ædeleng.		<b>x</b>
Dybsort glaseret	<b>x</b>	<b>x</b>

## GARANTI

Under henvisning til de følgende garantibetingelser og udtrykkelig i forbindelse med vores salgs- og leveringsbetingelser giver vi – ud over de lovpligtige rammer – en garanti på

**30 år**

Indenfor de første 5 år efter leveringstidspunktet betaler vi derudover håndværkernes lønomkostninger, socialomkostninger, hjælpemidler og omkostninger i forbindelse med erstatningsleverancer.

### Garantibetingelser

Garantien dækker alle reklamationberettigede skader (iht. DIN EN 1304) under hele perioden.

Skader forårsaget af storm, mekanisk indflydelse eller force majeure er ikke omfattet af garantien.

Under hele garantiperioden forpligter vi os til, at erstatte alle TEUTO-tagsten, uden beregning af værk, på skader som falder beviseligt under garantibetingelserne.

Alle skader skal anmeldes straks. Vi forbeholder os retten til at besigtige skader samt træffe beslutninger omkring omfang og metode til udbedring. (Udskiftning eller omlægning).

Vi forbeholder os retten til at vælge håndværkere ud fra omkostningskalkuler.